


ДОМ «Лаванда»

Площадь дома: **100,7 м²**
Площадь террас и балконов: **35,8 м²**
Габариты дома: **8,4x15,0 м**
Сечение бруса: **140*140 мм**

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ

- 3 спальни
- с/у
- тамбур
- гостиная
- столовая-кухня
- прихожая
- кладовая
- тех.помещение

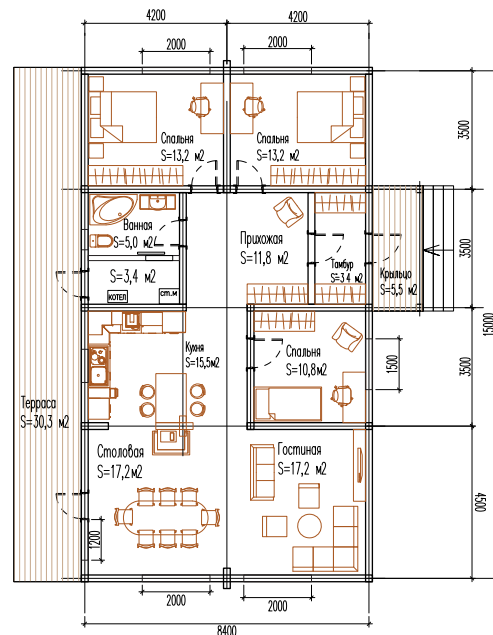

| п/п | Наименование | Объем, м ³ | Цена без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
|-----|--------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|--------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|

1 раздел: Внутренние и наружные стены + обработка и защита антисептиком

| | | | | |
|---|---|---------|-----------|------------|
| 1 | Брус массив камерной сушки, профилированный с зарезанными чашками (сосна) выс. 140 х шир. 140 | 51,7142 | 15 250,00 | 788 641,55 |
| 2 | Брус массив (лиственница) 200x200x6000 | 5,76 | 14 000,00 | 80 640,00 |
| 3 | Брус массив камерной сушки, не профилированный (сосна) 140x140x6000 | 0,1176 | 13 500,00 | 1 587,60 |

2 раздел: Перекрытия

| | | | | |
|---|--|-----|-----------|-----------|
| 1 | Брус массив (лиственница) 100x200x6000 | 4,8 | 14 000,00 | 67 200,00 |
|---|--|-----|-----------|-----------|

3 раздел: Стропильная система

| | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|
| 1 | Доска сухая не строганая (сосна) 50x200x6000 | 4,2 | 11 500,00 | 48 300,00 |
| 2 | Доска сухая не строганая (сосна) 25x100x6000 | 1,65 | 10 500,00 | 17 325,00 |

ИТОГО: 1 003 694,15

Брус массив ПРЕМИУМ камерной сушки, профилированный с зарезанными чашками (сосна) выс. 140 х шир. 140
ИТОГО: 1 117 465,39

Стоимость стенового комплекта по данному проекту ориентировочно составит **1 003 694,15 руб.**

Стоимость стенового комплекта по данному проекту из бруса массива **ПРЕМИУМ** камерной сушки ориентировочно составит **1 117 465,39 руб.**

* В стоимость включены - изготовление домокомплекта на заводе, обработка торцов антисептиком, упаковка в специализированную пленку, погрузка в еврофуру.

** Стандартный комплект поставки: наружные и внутренние стены, столбы, окладной венец из лиственницы, балки перекрытия, стропильная система, обрешетка.

Мы благодарим Вас за оказанный интерес. Вы уже ознакомились с опытом нашей компании на сайте rdd24.ru.

Порядок оплаты деревянного конструктива - предоплата 50% перед началом изготовления домокомплекта на заводе, оплата оставшихся 50% перед отгрузкой домокомплекта.

Представленная спецификация носит предварительный характер и может быть уточнена после разработки и утверждения проекта разбивки.